



# FIRESIDE HEARTH COLLECTION 2010

Quality Tools for The Woodburner

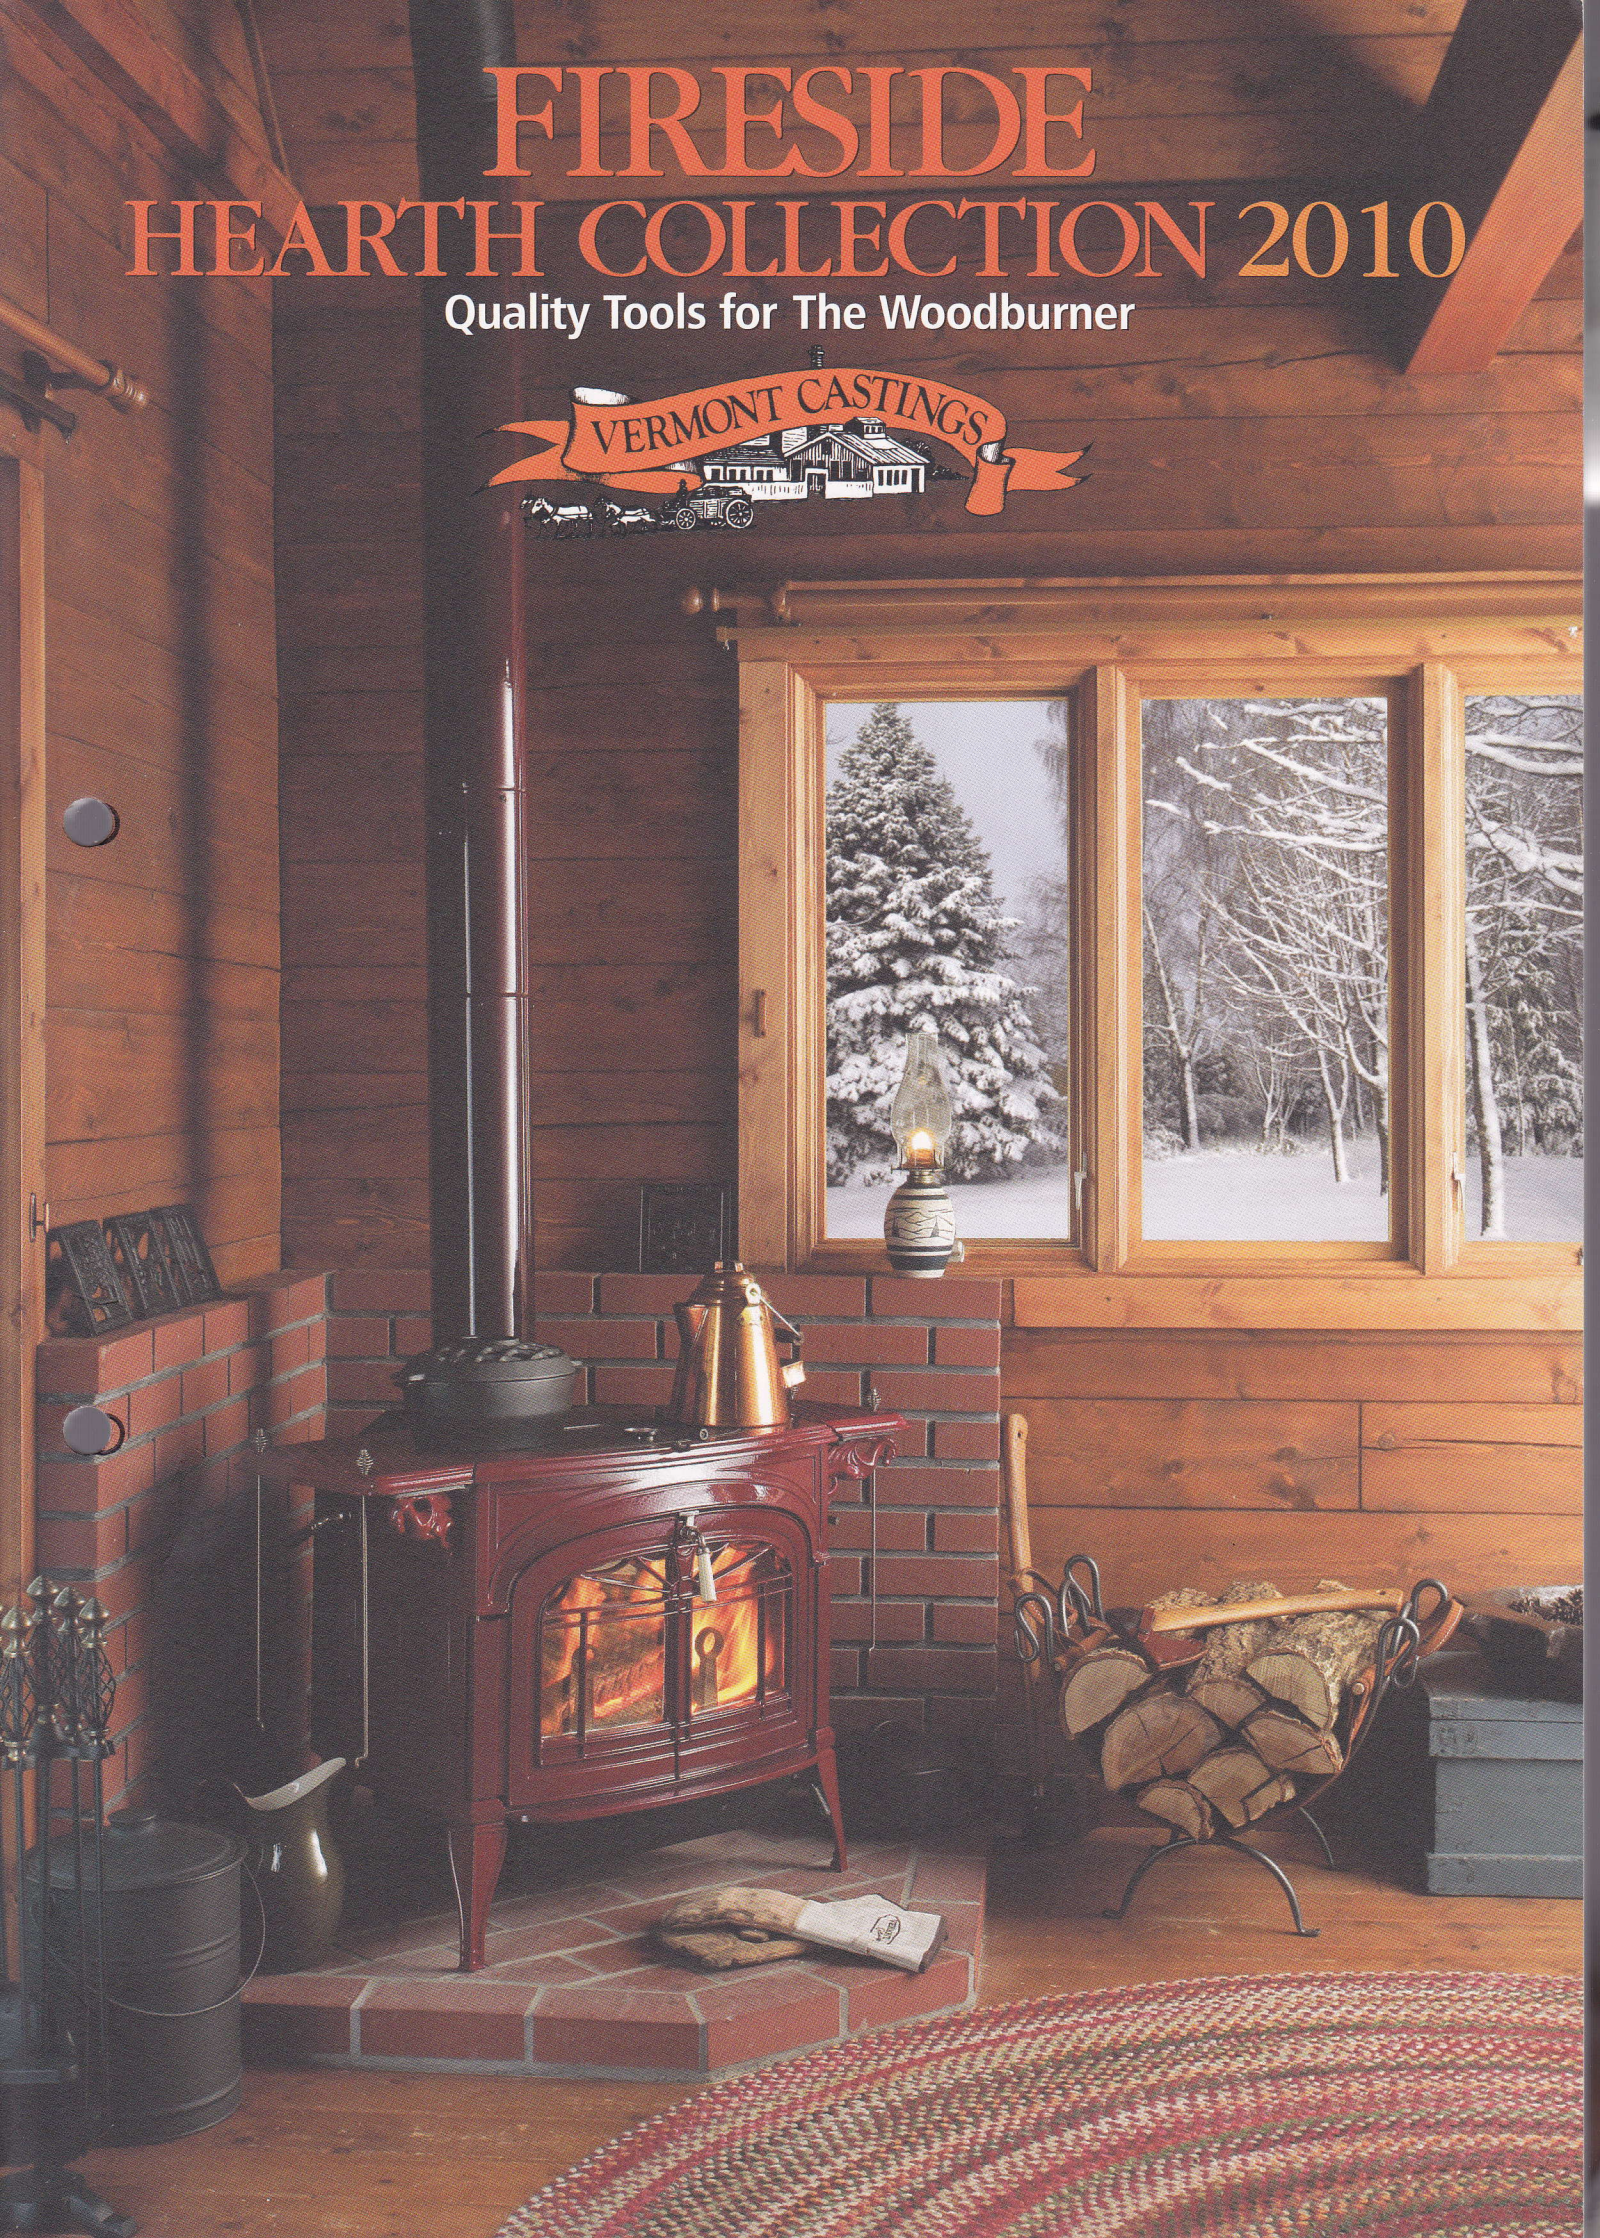

# Specifications & Options

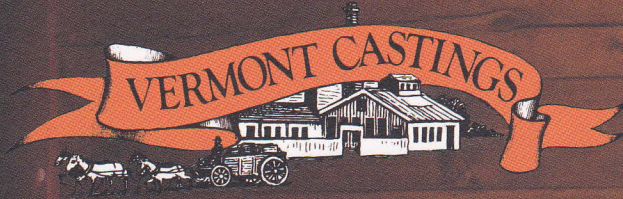

Encore

Defiant

Intrepid II

燃焼方式・性能	最大出力 [kcal/h (kW)]	11,750 (13.7)	13,750 (16.0)	6,750 (7.8)	
	暖房面積*1 [坪 (m <sup>2</sup> )]	約18~54 (59~177)	約22~68 (73~223)	約11~34 (36~112)	
	燃焼(暖房)効率 (%)	76.7	82.4	81.1	
	EPA廃棄物量/時間 (g/h)	1.6	0.8	2.1	
	二次燃焼システム	○ (触媒式)	○ (触媒式)	○ (触媒式)	
	水平燃焼システム	○	○	○	
	燃料の種類	薪	薪	薪	
	燃料容量 (kg)	18	23	10	
	最大薪長さ (cm)	50	60	41	
	連続燃焼時間*2 (h)	約10	約12	約6	
温度調節機能	自動	自動	自動		
機能	トッローディング&クッキンググリッド	○	○	○	
	ガラス空気洗浄システム	○	○	○	
	耐熱セラミックガラス	○	○	○	
	バイパスダンパー	○	○	○	
	ボトムヒートシールド	標準装備	標準装備	標準装備	
	灰受け皿	フタ付き	フタ付き	引出し	
	レッグレベル	○	○	—	
	シェイカーグレイト	—	—	—	
	ミトンラック(2本)	—	—	—	
	アンダイアン	○	○	○	
カラー	ホウロウ仕上げ	レッド	○	○	
	ホウロウ仕上げ	マジョリカブラウン	○	○	
	黒つや消し塗装	クラシックブラック	○	○	
オプション	ウォーミングシェルフ&ミトンラック(2本)	○	○	○	
	ファイヤースクリーン	○*	○*	○	
	*ファイヤースクリーンを使用するには、煙突の強いドラフトが必要となります。ドラフトが弱く、設置されている環境に負圧の作用を起すものがあれば、8インチでも煙が逆流する場合があります。また、6インチでのご使用につきましては、代理店にご相談ください。				
	リアヒートシールド	○	○	○	
	外気導入アダプター	○	○	○	
ストーブ重量寸法	ストーブ重量(kg)	159	220	101	
	ストーブ寸法(mm)	幅	690	825	540
		奥行き	605	620	545
		高さ	655	730	610
煙突仕様	接続煙突径 (inch)	6又は8	6又は8	6	
	煙突方向	縦横	縦横	縦横	

※1: 暖房面積は、アメリカ建築基準に適合した住宅を基準に完全乾燥した良質広葉樹による燃焼実験データです。住宅構造、設置方法、薪質によって異なります。  
 ※2: 連続燃焼時間とは、新たな給薪が必要になるまでの時間のことで、給薪した薪が再着火なしで速やかに燃え出す状態のことをいいます。



Encore Everburn



Resolute Acclaim



Vigilant



Aspen



12,500 (14.5) 約18~54 (59~177)	10,000 (11.6) 約14~45 (46~148)	石炭:12,500 (14.5) 石炭:約19~56 (62~185)	4,500 (5.2) 約6~17 (20~56)	最大出力【kcal/h (kW)】	
70	72.1	—	63以上	暖房面積*1【坪 (m <sup>2</sup> )】	
0.7	3.3	—	4.3	燃焼(暖房)効率 (%)	
○	○	—	○	EPA廃棄物量/時間 (g/h)	
○	○	○	—	二次燃焼システム	
薪	薪	薪・石炭・コークス	薪	水平燃焼システム	
18	13.6	薪:約18 石炭:約20	8	燃料の種類	
50	40	45	40	燃料容量 (kg)	
約10	約9	薪:約8 石炭:約18	約5	最大薪長さ (cm)	
手動	手動	自動	自動	連続燃焼時間*2 (h)	
○	○	○	クックトップ	温度調節機能	
○	○	—	○	トップローティング&クッキンググリッド	
○	○	○	○	ガラス空気洗浄システム	
○	○	○	○	耐熱セラミックガラス	
○	○	○	—	バイパスダンパー	
標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	ボトムヒートシールド	
フタ付き	引出し	フタ付き	引出し	灰受け皿	
○	○	○	—	レッグレベル	
—	—	○	—	シェイカーグレイト	
—	—	○	—	ミトンラック(2本)	
○	○	支えグリル	—	アンダリアン	
○	○	—	—	レッド	ホウロウ仕上げ
○	○	—	—	マジョリカブラウン	ホウロウ仕上げ
○	○	○	○	クラシックブラック	黒つや消し塗装
○	○	○	—	ウォーミングシェルフ&ミトンラック(2本)	
○*	○	○	—	ファイヤースクリーン	
*ファイヤースクリーンを使用するには、煙突の強いドラフトが必要となります。ドラフトが弱く、設置されている環境に負圧の作用を起すものがある場合は、8インチでも煙が逆流する場合があります。また、6インチでのご使用につきましては、代理店にご相談ください。					
標準装備	○	○	○	リアヒートシールド	
標準装備	○	○	○	外気導入アダプター	
179	193	212	109	ストーブ重量(kg)	
686	660	730	415	幅	ストーブ寸法(mm)
624	566	615	640	奥行き	
655	640	813	575	高さ	
6又は8	6	6	6	接続煙突径 (inch)	
縦横	縦横	縦横	縦横	煙突方向	

燃焼方式・性能

機能

カラー

オプション

ストーブ重量寸法

煙突仕様

※ドラフト状況(煙突の設置条件)に応じて、個別に煙突径を選択できます。 ※ストーブの設置条件は、住宅の構造自体に大きく左右されるもので、排気筒の高さの制限や曲がりの仕様により設置前にドラフト能力に不安が生じる場合、本体側の排気能力を選択することによりそれが解消できます。ドラフトに必要な煙突径が選択可能であり、結果的に部材コストの負担が小さくなります。 ※アンコール、デファイアント、アンコール・エヴァーバーンは選択可能。アンコールの標準は8インチ。6インチは無料オプションになります。

◎お買い上げいただいた製品を安心してご愛用いただけるよう、弊社は消耗部品およびストーブメンテナンス用具の在庫充実に配慮しています。  
◎弊社販売の全製品にアスベストは使用されていません。 ◎価格は各ストーブの紹介ページをご覧ください。